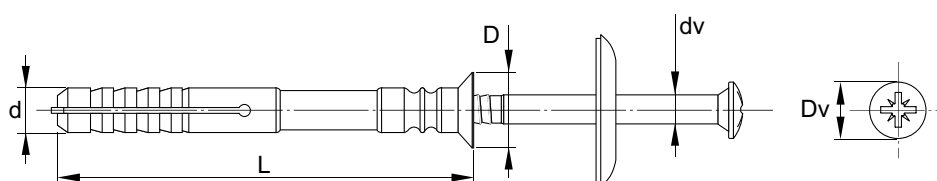
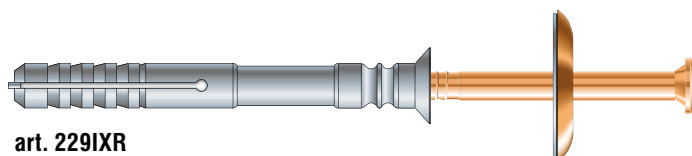
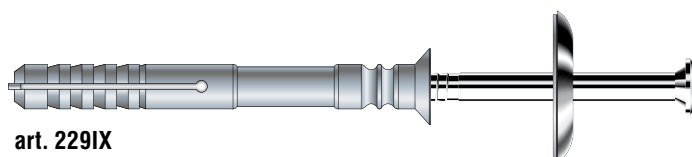


art. 229

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE
 con guarnizione e rondella vulcanizzata


Impiego - Caratteristiche


Impiego

Tassello rapida espansione assemblato con rondella copri tassello e guarnizione vulcanizzata. Adatto al fissaggio di profili e lamierati rame, inox, inox ramato. Fissaggio consigliato su calcestruzzo, pietra e mattone.

Caratteristiche
229IX

Corpo: Nylon PA6
 Colore: Grigio
 Vite: Inox ✓
 Rondella: Inox vulcanizzata

229IXR

Corpo: Nylon PA6
 Colore: Grigio
 Vite: Inox ramata ✓
 Rondella: Inox vulcanizzata

art. 229IX

Codice	d Diametro foro	L Lunghezza corpo	D Diametro testa corpo	dv Diametro vite	Diametro rondella	Confezione	Imballo	Euro x 1000 pz
229IX630	--	--	--	--	--	--	--	
229IX640	6	36	14	3,8	17	200	1600	
229IX650	6	46	14	3,8	17	200	1600	
229IX660	6	56	14	3,8	17	100	1200	
229IX680	--	--	--	--	--	--	--	
229IX610	--	--	--	--	--	--	--	

art. 229IXR

229IXR630	--	--	--	--	--	--	--	
229IXR640	6	36	14	3,8	17	200	1600	
229IXR650	6	46	14	3,8	17	200	1600	
229IXR660	6	56	14	3,8	17	100	1200	
229IXR680	--	--	--	--	--	--	--	
229IXR610	--	--	--	--	--	--	--	