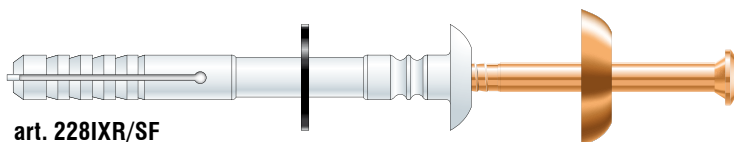
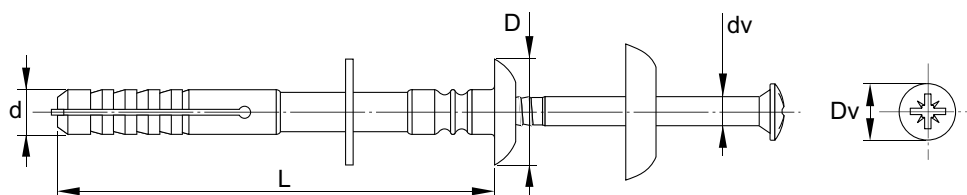


art. 228/SF

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE
 con guarnizione e rondella copritesta

art. 228IXR/SF
**INOX
RAMATO**


Impiego - Caratteristiche


Impiego

Tassello rapida espansione assemblato con orlo copri tassello e guarnizione EPDM. Adatto al fissaggio di profili e lamierati preverniciati testa di moro, rame, inox.

Fissaggio consigliato su calcestruzzo, pietra e mattone.

Caratteristiche
228IXR

Corpo: Nylon PA6

Colore: Bianco

Vite e rondella: Innox ramata

Guarnizione: gomma

art. 228IXR

Codice	d Diametro foro	L Lunghezza corpo	D Diametro testa corpo	dv Diametro vite	Diametro rondella	Confezione	Imballo	Euro x 1000 pz
228IXR640	6	36	14	3,8	17	200	3000	
228IXR660	6	56	14	3,8	17	100	2000	
228IXR680	6	80	14	3,8	17	100	1000	
228IXR610	6	100	14	3,8	17	75	1000	

art. 228IXR/SF confezione industriale

228IXR640/SF	6	36	14	3,8	17	--	3000	
228IXR660/SF	6	56	14	3,8	17	--	2000	
228IXR680/SF	6	80	14	3,8	17	--	1000	
228IXR610/SF	6	100	14	3,8	17	--	1000	